


МЕРЕЖЕВИЙ ВИТА ПАРА

Мережевий кабель вита пара застосовується для передачі інформації у мережах телекомунікацій. Велика популярність витой пари викликана тим, що вона поєднується з різними типами обладнання, проста в установці, має низьку вартість.

FTP CAT5e Екранований Зовнішній



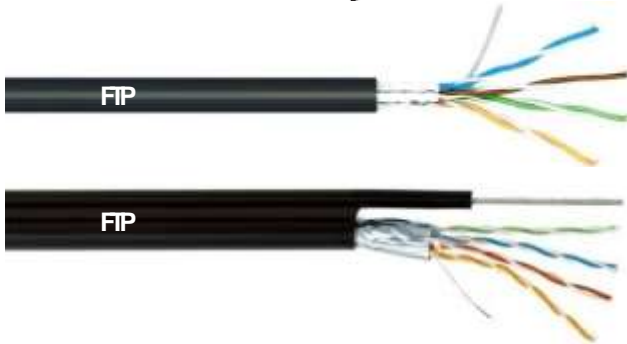

ЗАСТОСУВАННЯ

Кабель призначений для зовнішнього прокладання. Застосовується при частотах до 155 МГц. Кабель Вита пара TM NCC NET має характеристики, які відповідають вимогам стандартів ISO 80108 ГОСТ EN ISO/IEC 17021-1. Кабель Вита пара TM NCC NET має сертифікат відповідності УкрСЕПРО. Підтримує інтерфейси PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбіт/с, 100VG-AryLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбіт/с

с

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Опір постійному струму діаметром 0,51 мм ≤ 10 Ом/100м

 Діапазон температур:
При монтажі: -10°C...+60°C
Після монтажу: -30°C...+60°C

 Діаметр провідника: 0,48мм-0,51 мм

Відповідає стандартам: ISO 80108 ГОСТ EN ISO/IEC 17021-1

КОНСТРУКЦІЯ

Матеріал провідника: мідь
Діаметр провідника: 0,48 мм-0,51 мм
Кількість пар: 2, 4
Зовнішня оболочка: Поліетилен (PE)
Екран: фольга
Категорія: 5е

Зовнішній FTP CAT5e Екранований

Мережевий кабель Вита пара

UTP 2x2x0,48 мм	КППЕ-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,51 мм	КППЕ-ВП 2*2*0,51мм
UTP 4x2x0,48 мм	КППЕ-ВП 4*2*0,48мм
UTP 4x2x0,51 мм	КППЕ-ВП 4*2*0,51мм
UTP 2x2x0,48 мм з дротом	КППЕд-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,51 мм з дротом	КППЕд-ВП 2*2*0,51мм
UTP 4x2x0,48 мм з дротом	КППЕд-ВП 4*2*0,48мм
UTP 4x2x0,51 мм з дротом	КППЕд-ВП 4*2*0,51мм
UTP 2x2x0,48 мм з тросом	КППЕТ-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,51 мм з тросом	КППЕТ-ВП 2*2*0,51мм
UTP 4x2x0,48 мм з тросом	КППЕТ-ВП 4*2*0,48мм
UTP 4x2x0,51 мм з тросом	КППЕТ-ВП 4*2*0,51мм