


МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ ВИТА ПАРА

Мережевий кабель вита пара застосовується передачі інформації у мережах телекомунікацій. Велика популярність витой пари викликана тим, що вона поєднується з різними типами обладнання, проста в установці, має низьку вартість.




UTP CAT5e Неекранований Зовнішній

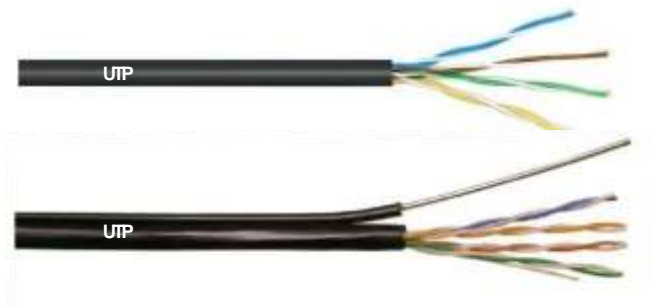

ЗАСТОСУВАННЯ

Кабель призначений для зовнішнього прокладання. Застосовується при частотах до 155 МГц. Кабель Вита пара TM NCC NET має характеристики, які відповідають вимогам стандартів ISO 80108 ГОСТ EN ISO/IEC 17021-1. Кабель Вита пара TM NCC NET має сертифікат відповідності УкрСЕПРО. Підтримує інтерфейси PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбіт/с, 100VG-AryLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбіт/с

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Опір постійному струму діаметром 0,51 мм ≤ 10 Ом/100м
-  Діапазон температур:
При монтажі: -10°C...+60°C
Після монтажу: -30°C...+60°C
-  Діаметр провідника: 0,48мм-0,51 мм

КОНСТРУКЦІЯ

Матеріал провідника: мідь
Діаметр провідника: 0,48мм- 0,51 мм
Кількість пар: 2,4
Зовнішня: поліетилен (PE)
Категорія: 5e
Колір: чорний



Мережевий кабель Вита пара UTP CAT5e Неекраниваний Зовнішній

Зовнішній UTP Неекраниваний

Мережевий кабель Вита пара

UTP 2x2x0,48 мм	КПП-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,51 мм	КПП-ВП 2*2*0,51мм
UTP 4x2x0,48 мм	КПП-ВП 4*2*0,48мм
UTP 4x2x0,51 мм	КПП-ВП 4*2*0,51мм
UTP 2x2x0,48 мм	КППп-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,48 мм з дротом	КППд-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,51 мм з дротом	КППд-ВП 2*2*0,51мм
UTP 4x2x0,48 мм з дротом	КППд-ВП 4*2*0,48мм
UTP 4x2x0,51 мм з дротом	КППд-ВП 4*2*0,51мм
UTP 2x2x0,48 мм з тросом	КППт-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,51 мм з тросом	КППт-ВП 2*2*0,51мм
UTP 4x2x0,48 мм з тросом	КППт-ВП 4*2*0,48мм
UTP 4x2x0,51 мм з тросом	КППт-ВП 4*2*0,51мм

Дані в таблиці є орієнтовними, виробник залишає за собою право на їх зміну.

cablesncc@gmail.com
office@cable-ncc.com
cable-ncc.com