


СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА

Сетевой кабель витая пара применяется для передачи информации в сетях телекоммуникаций. Большая популярность витой пары вызвана тем, что она совмещается с разными типами оборудования, проста в установке, имеет низкую стоимость.

FTP Экранированный Наружный

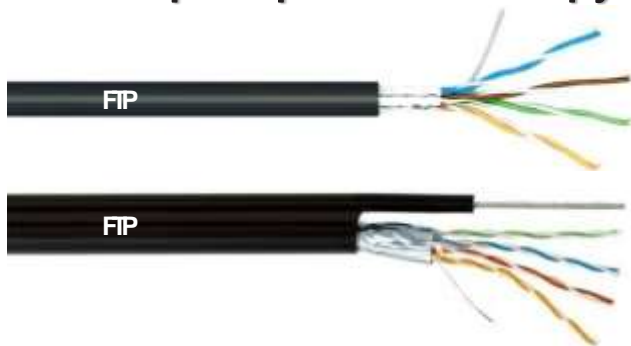


ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель предназначен для внешней прокладки. Применяется при частотах до 100 МГц. Кабель Витая пара имеет характеристики, которые соответствуют требованиям стандартов ISO 80108 ГОСТ EN ISO/IEC 17021-1.

Поддерживает интерфейсы
PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T),
ATM-25/52/155 Мбит / с, 100VG-AnyLAN,
Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring
16/100 Мбит / с, Firewire 100 Мбит / с

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Сопротивление постоянному току для диаметра 0,51 мм $\leq 10 \text{ Ом}/100\text{м}$

 Диапазон температур:
При монтаже: $-10^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
После монтажа: $-30^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$

 Диаметр проводника: 0,48мм-0,51 мм

Соответствует стандартам: ISO 80108 ГОСТ EN ISO/IEC 17021-1

КОНСТРУКЦИЯ

Материал проводника: медь
Диаметр проводника: 0,48 мм-0,51 мм
Количество пар: 2,4
Внешняя оболочка: Полиэтилен (PE)
Экран: фольга
Категория: 5e

Наружный FTP Экранированный

Сетевой кабель Витая пара

FTP 2x2x0,48 мм	КППЭ-ВП 2*2*0,48мм
FTP 2x2x0,51 мм	КППЭ-ВП 2*2*0,51мм
FTP 4x2x0,48 мм	КППЭ-ВП 4*2*0,48мм
FTP 4x2x0,51 мм	КППЭ-ВП 4*2*0,51мм
FTP 2x2x0,48 мм с проволокой	КППЭп-ВП 2*2*0,48мм
FTP 2x2x0,51 мм с проволокой	КППЭп-ВП 2*2*0,51мм
FTP 4x2x0,48 мм с проволокой	КППЭп-ВП 4*2*0,48мм
FTP 4x2x0,51 мм с проволокой	КППЭп-ВП 4*2*0,51мм
FTP 2x2x0,48 мм с тросом	КППЭт-ВП 2*2*0,48мм
FTP 2x2x0,51 мм с тросом	КППЭт-ВП 2*2*0,51мм
FTP 4x2x0,48 мм с тросом	КППЭт-ВП 4*2*0,48мм
FTP 4x2x0,51 мм с тросом	КППЭт-ВП 4*2*0,51мм